


Classic

TROCKEN VORGELADEN + SÄUREPACK
DRY PRE-CHARGED + ACID PACK

DYNAVOLT
power your life

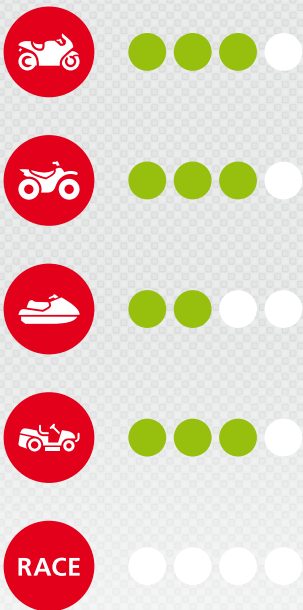

Die robuste Technik der **DYNAVOLT CLASSIC**, exakt auf die speziellen Belastungen im Motorradbetrieb abgestimmt, sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Startkraft im 6 Volt und 12 Volt Bereich. Batterien werden mit passendem Säurepack geliefert.

*The robust **DYNAVOLT CLASSIC** technology, adjusted precisely to the special requirements in motorcycle operation, provides for a long lifespan and reliable starting force in the 6 Volt and 12 Volt range. Batteries are delivered with the appropriate acid pack.*

www.dynavolt-europe.com

Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net. Weight kg incl. acid	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Ah 10h / 1,75Vpc	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DA 6N11A-1B	01214	Dynavolt w acidpck 6N11A-1B	6	132	8	B	1,82	122	62	132	11	9	270
DA 6N11A-3A	01211	Dynavolt w acidpck 6N11A-3A	6	132	18	B	1,86	121	59	129	11	9	270
DA DB3L-A	50312	Dynavolt w acidpck DB3L-A	12	48	18	B	1,23	98	56	111	3	10	420
DA DB3L-B	50313	Dynavolt w acidpck DB3L-B	12	48	15	B	1,23	98	56	111	3	10	420
DA DB4L-B	50411	Dynavolt w acidpck DB4L-B	12	60	15	F	1,59	120	70	92	4	8	320
DA DB5L-B	50512	Dynavolt w acidpck DB5L-B	12	75	15	B	1,92	120	62	129	5	9	270
DA 12N5,5-3B	50611	Dynavolt w acidpck 12N5,5-3B	12	90	15	B	2,16	138	61	131	5,5	8	240
DA DB7-A	50813	Dynavolt w acidpck DB7-A	12	135	7	B	2,86	137	75	134	8	6	216
DA DB7C-A	50811	Dynavolt w acidpck DB7C-A	12	120	24	D	2,9	130	90	116	8	6	180
DA DB7L-B	50712	Dynavolt w acidpck DB7L-B	12	135	15	B	2,86	137	75	134	8	6	216
DA DB9-B	50914	Dynavolt w acidpck DB9B	12	135	10	B	2,87	135	75	138	9	6	216
DA DB9L-A2	50916	Dynavolt w acidpck DB9L-A2	12	135	18	F	2,97	135	76	138	9	6	216
DA DB9L-B	50915	Dynavolt w acidpck DB9L-B	12	135	15	B	2,9	135	75	138	9	6	216
DA DB10L-A2	51112	Dynavolt w acidpck DB10L-A2	12	210	18	I	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB10L-B	51113	Dynavolt w acidpck DB10L-B	12	210	15	B	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB10L-B2	51113	Dynavolt w acidpck DB10L-B2	12	210	15	I	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB12A-A	51211	Dynavolt w acidpck DB12A-A	12	203	7	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12A-B	51215	Dynavolt w acidpck DB12A-B	12	203	15	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12AL-A	51213	Dynavolt w acidpck DB12AL-A	12	203	18	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12AL-A2	51213	Dynavolt w acidpck DB12AL-A2	12	203	18	I	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12C-A	51294	Dynavolt w acidpck DB12C-A	12	203	7	F	3,93	135	81	176	12	6	120
DA DB14-A2	51412	Dynavolt w acidpck DB14-A2	12	240	7	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14A-A2	51492	Dynavolt w acidpck DB14A-A2	12	240	7	I	4,44	134	89	176	14	6	120
DA DB14-B2	51414	Dynavolt w acidpck DB14-B2	12	240	10	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14L-A2	51411	Dynavolt w acidpck DB14L-A2	12	240	18	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14L-B2	51413	Dynavolt w acidpck DB14L-B2	12	240	15	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB16AL-A2	51616	Dynavolt w acidpck DB16AL-A2	12	285	18	C	5,17	205	70	162	16	3	90
DA DB16B-A	51615	Dynavolt w acidpck DB16B-A/A1	12	270	7	F	4,81	160	90	158	16	3	120
DA HDB16A-A	51617	Dynavolt w acidpck HDB16A-A	12	210	7	H	4,97	146	88	180	16	4	128
DA 12N18-3	51813	Dynavolt w acidpck 12N18-3	12	270	0	B	5,91	206	92	160	18	3	90
DA DB18L-A	51815	Dynavolt w acidpck DB18L-A	12	285	18	H	5,83	179	90	164	18	3	105
DA 51814	51814	Dynavolt w acidpck 12Y16A-3B	12	225	15	D	6,02	185	82	170	19	3	105
DA DB16-B	51912	Dynavolt w acidpck DB16-B	12	345	10	B	6,31	175	100	175	19	3	105
DA DB16CL-B	51914	Dynavolt w acidpck DB16CL-B	12	345	15	F	6,4	175	100	175	19	3	84
DA DB16L-B	51911	Dynavolt w acidpck DB16L-B	12	345	15	B	6,4	175	100	155	19	3	105
DA D50-N18L-A3	52012	Dynavolt w acidpck D50-N18L-A3	12	330	18	F	6,35	206	92	160	20	3	90
DA 12N24-3	52410	Dynavolt w acidpck 12N24-3	12	338	0	D	7,44	184	124	174	24	2	56
DA 12N24-4	52420	Dynavolt w acidpck 12N24-4	12	327	1	D	7,19	184	124	174	24	2	56
DA D60-N24L-A	52515	Dynavolt w acidpck D60-N24L-A	12	420	18	D	7,89	185	126	170	24	2	70
DA D60-N24L-B	52510	Dynavolt w acidpck D60-N24L-B	12	420	15	D	7,89	185	126	170	24	2	70
DA D60-N30-A	53034	Dynavolt w acidpck D60-N30-A	12	420	7	D	8,25	185	126	170	30	2	70
DA D60-N30L-A	53030	Dynavolt w acidpck D60-N30L-A	12	420	18	D	8,25	185	126	170	30	2	70
DA DB30CL-B		Dynavolt w acidpck DB30CL-B	12	450	15	F	8,93	168	132	192	30	2	64
DA DB30L-B		Dynavolt w acidpck DB30L-B	12	450	15	F	8,89	168	132	176	30	2	64